

BEULCO HOLLAND



Insteekkoppeling G11-serie voor gas **A11**



Productgroep A11 model-G11

BEULconnect: insteekkoppeling voor gas



Materiaal:	Cuphin CW724R Thermisch ontspannen en corrosiebestendig
Soorten buis:	PE, PE-Xa
Nominale druk:	PE 80 (PN 12,5 / PN 4*), PE 100 (PN 16 / PN 4*), PE-Xa (PN 12,5 / PN 4*)
Afmetingen:	Ø 25 t/m Ø 63 mm
Toepassing:	Gas en drinkwater, koud en warmwater tot 40° C



Gekeurd volgens: DVGW-DIN 8076, VP 600, Kiwa-keur, Kiwa Water Mark en ARGB - Gas certificaat

Spanningsvrije verbinding!

BEULconnect

De Insteekfitting voor gas

Corrosiebestendig



kiwa

model G1110
insteekkoppeling met
binnendraad

model G1105
rechte insteekkoppeling

model G11050
rechte insteek verloop-
koppeling

model G11300
insteekknie 90° met gereduceerde
buitendraad

model G1130
insteekknie 90° met
buitendraad

model G11011
insteekkoppeling met
gereduceerde buitendraad

model G1101
insteekkoppeling met
buitendraad

model G11301
insteekkoppeling 90°
pe x pe

model G1118
Insteek T-Stuk

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25/2,3	2		342225
1"	32/2,9	2		343232
1 1/4"	40/3,7	2		343249
1 1/2"	50/4,6	2		343256
2"	63/5,8	2		343263

Koppeling Model G1101



PE aansluiting met steunbus en een
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	32/2,9	10		343317
1"	40/3,7	5		343324
1 1/4"	50/4,6	5		343331

Koppeling Model G11011



PE aansluiting met steunbus en een
gereduceerde conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25/2,3	2		343825
1"	32/2,9	10		343829
1 1/4"	40/3,7	5		343836
1 1/2"	50/4,6	2		343843
2"	63/5,8	2		343850

Koppeling Model G11110



PE aansluiting met steunbus en een
cilindrische binnendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3	2		343225
-	32/2,9	2		343270
-	40/4,3	2		343287
-	50/4,6	2		343294
-	63/5,8	1		343300

Rechte Koppeling Model G1105



2 gelijke PE aansluitingen met 2 steunbussen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3 x 32/2,9	1		943225
-	32/2,9 x 40/4,3	1		943270
-	40/4,3 x 50/4,6	1		943287
-	50/4,6 x 63/5,8	1		943294

Verloop Koppeling Model G11050



2 **gereduceerde** PE aansluitingen
met 2 steunbussen



Koppeling 90° Model G1130



PE aansluiting met steunbus en een
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25/2,3	5		343325
1"	32/2,9	5		343348
1 1/4"	40/3,7	5		343355
1 1/2"	50/4,6	2		343362
2"	63/5,8	1		343379

Koppeling 90° Model G11300



PE aansluiting met steunbus en een
gereduceerde conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	40/3,7	5		344482
1 1/4"	50/4,6	2		344529

Koppeling 90° Model G11301



2 gelijke PE aansluitingen
met 2 steunbussen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3	5		343525
-	32/2,9	5		343560
-	40/3,7	2		343577
-	50/4,6	2		343584
-	63/5,8	1		343591

T-stuk Model G1118



3 gelijke PE aansluitingen
met 3 steunbussen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25/2,3	2		343725
-	32/2,9	2		343782
-	40/3,7	1		343799
-	50/4,5	1		343805
-	63/5,8	1		343812



Geschild voor	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
PE / PE-Xa	25	1		338900
PE / PE-Xa	32	1		338917
PE / PE-Xa	40	1		338924
PE / PE-Xa	50	1		338931
PE / PE-Xa	63	1		338948

Klemring Model 1191



messing klemring voor PE



Geschild voor	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
PE / PVC	25	1		354085
PE / PVC	32	1		354092
PE / PVC	40	1		354108
PE / PVC	50	1		354115
PE / PVC	63	1		354122

Nieuw: Klemring Model 1194



messing klemring voor PE en PVC



Lengte	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
150 m per rol	1		218318

Afdichtingsband Model 9998

„Loctite 55“

Niet uithardende band voor het afdichten van conische en cilindrische draad tot 6". Terugdraaien is mogelijk, bestendig tot 130° C. DVGW Reg.-Nr. DV-5142AU0166. KTW aanbeveling is beschikbaar



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
16 mm t/m 63 mm	1		124527
los mes van gehard staal L= 94 mm inkl. schroeven	1		261932

Aanschuinklok Model 8880

Voor diverse kunststofbuizen t/m buitendiameter 63 mm, uitgerust met een mes (Solingenstaal model 8881 van 94 mm lang). Voor Polyethyleen, Polybuteen, Polypropyleen, PVC- en PVC-Cc-Buizen. Een bijzonder licht gereedschap dat een leven lang mee gaat.



SDR	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
SDR-11	25 x 2,3	1		272181
SDR-17	32 x 1,9	1		304912
SDR-17,6	32 x 2,3	1		321001
SDR-11	32 x 2,9	1		272198
SDR-17	40 x 2,3	1		214099
SDR-11	40 x 3,7	1		249701
SDR-17	50 x 2,9	1		214105
SDR-11	50 x 4,6	1		249718
SDR-17	63 x 3,6	1		214112
SDR-11	63 x 5,8	1		249725

Steunbus Model 8900




Montagevoorschrift

Prescriptions de pose du raccord



1 Buis recht afsnijden en aanschuinen
Couper le tube droit et chanfreiner

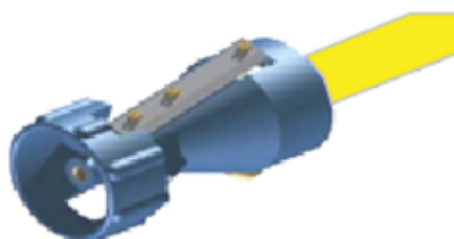

2 Insteekdiepte aftekenen

Marquer le profondeur d'emboîtement



3 Steunbus in de PE-buis steken

Insérer la douille de support dans le tube



4 Buis in de koppeling steken

Emboîter le tube jusqu'au marquage



DW-7511CL0452
DG-7501CL0351

5 Klaar / Prêt

BEULCO connexions pour la vie

Certificaten:



